



**NORDISKA
EKO FIBER
POLSKA
Sp. z o.o.**

w Kielcach



**ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ**

ЕКОФИВЕР  [®]
Isolering

Форма: рыхлые волокна серого цвета, без вяжущих веществ
Состав: 82% - волокна целлюлозы, получаемой из макулатуры,
18% - безвредные соединения бора
Применяемая плотность: 32-65 кг/м³
Коэффициент теплопроводности $\lambda=0,041$ Вт/мК
Класс горючести: слабогорючий, не поддерживает горения

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

используется для теплоизоляции перекрытий, вентилируемых совмещенных крыш, скатов крыш, наружных стен и внутренних перегородок жилых, производственных, складских и животноводческих помещений, холодильников и холодильных камер, спортивных залов и т.п.

Монтаж:

- сухое нанесение - методом вдувания "blow-in" (до 20 кубометров в час);
- влажное нанесение - эковата расплывается на горизонтальные и вертикальные конструкции перекрытий и стен

Страна-производитель: Польша

Упаковка:

- бумажные мешки - 15 кг, утеплитель упакован с плотностью (150кг/м³)

Продается:

- сетью авторизованных подрядчиков

Гарантия:

- 10 лет на сохранение основных физико-химических свойств..


- Сертификат соответствия ITB Nr 233/01

- Технический допуск ITB AT-15-2021/2001




- Гигиенический сертификат PZH В - 1026/95

- Классификация по огнестойкости ITB NP-975/01/AK

- Классификация по огнестойкости CNBOP Nr 2532/BM/97

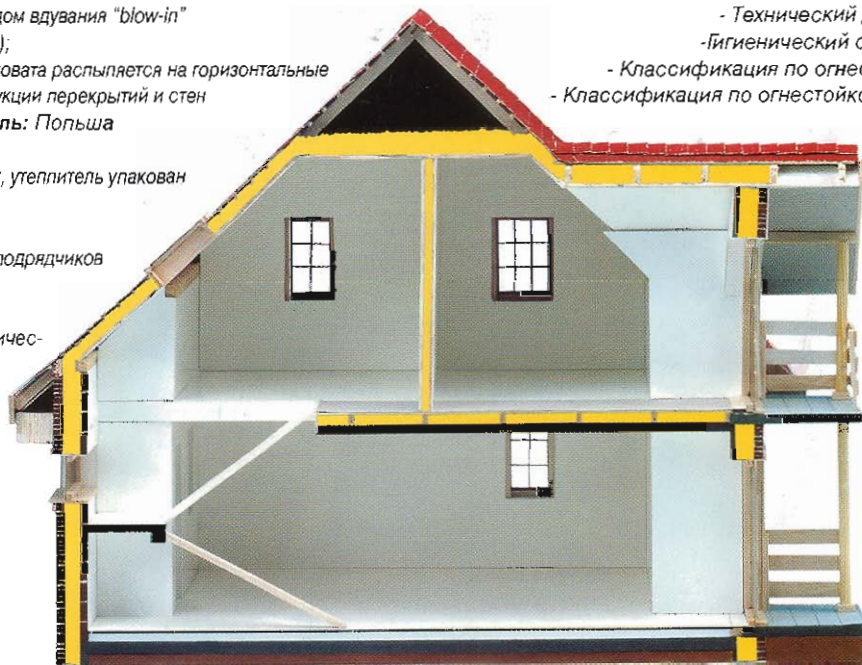

- Материал экологичный, диффундируемый ("дышит"), не требует пароизоляции
- При монтаже не возникает отходов и излишков
- Защищает дерево от плесени и грибка а металлы от коррозии
- Защищает от грызунов и насекомых
- Гарантирует хорошую звукоизоляцию

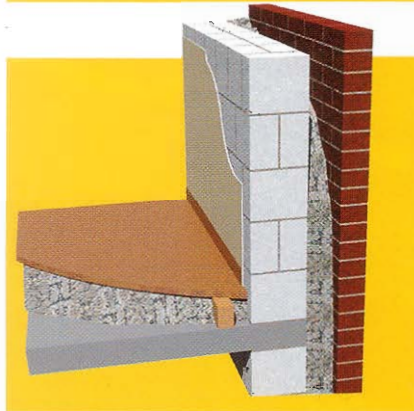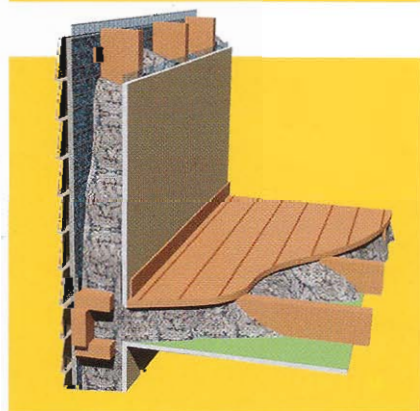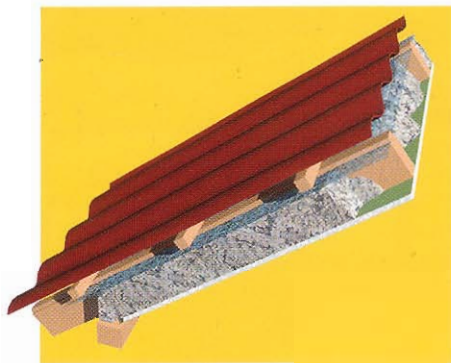

NORDISKA EKOFIBER POLSKA sp. z o.o.

25-527 Kielce, ul. Warszawska 430 a, Польша

тел. (+48 41) 331 28 16, 362 60 91, тел./факс 331 10 31

e-mail: office@ekofiber.com.pl <http://www.ekofiber.com.pl>